
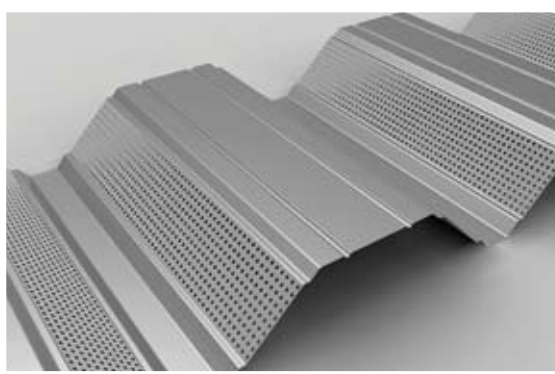


**SPRAWDŹ NASZE DOŚWIADCZENIE
WYKORZYSTAJ NASZE MOŻLIWOŚCI**

Andpol
ZAOPATRZENIE DLA PRZEMYSŁU

ŚRUBY

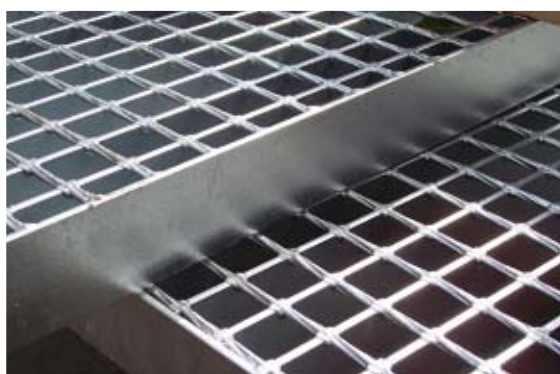

KRATY POMOSTOWE

KATALOG 2013

www.andpolkonin.pl

Struktura organizacyjna grupy ANDPOL KONIN obejmuje trzy niezależne podmioty **ANDPOL, ANDPOL PLUS i ANDPOL BIS**. Działamy na obszarze całej Polski i Europy.

Nasza oferta to m.in. **produkcja i dystrybucja elementów złącznych.:**

- śruby
- nakrętki
- podkładki
- nity
- złącza meblowe
- sprężyny faliste
- blachowkręty i wiele innych wg. zapotrzebowania klienta.

**Spełniamy warunki i wystawiamy wszystkie dokumenty, które wymaga IKEA:
IOS-MAT-0010, IOS-MAT-0066, Test Report for Surface Properties of IKEA Products, itd.**

W naszej bogatej ofercie posiadamy także kraty pomostowe, stopnie schodowe - ocynkowane, czarne, kwasoodporne oraz nierdzewne, stal jakościową, blachy perforowane itp.

Produkujemy kraty pomostowe:

- Zgrzewane
- Prasowane
- Serrated
- Stopnie schodowe
- Uchwyty do mocowania krat

Największymi naszymi atutami są:

- Różnorodność oferowanego asortymentu
- Stabilność finansowa i gwarancja realizacji dostaw
- Wykwalifikowana kadra

Nadrzędnym celem polityki naszej firmy jest przedstawienie i spełnienie oczekiwań Klientów w zakresie jakości, terminowości oraz konkurencyjnych cen produkowanych przez nas wyrobów.

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową we współpracy z firmami spedycyjnymi, lub dostarczamy towar własnym transportem.

SPRAWDŹ NASZE DOŚWIADCZENIE, WYKORZYSTAJ NASZE MOŻLIWOŚCI



Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całości DIN 933, PN 85, ISO 4017, M-82105
Kl. 5.8; 8.8; 10.9; 12.9
bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV



Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na części
DIN 931, PN 85, ISO 4014, M 82101
Kl. 5.8; 8.8; 10.9; 12.9
bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV



Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem drobnoswojnym na całości DIN 961
ISO 8676 Kl. 5.8; 8.8; 10.9; 12.9
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem, drobnoswojnym na części
DIN 960 ISO 8765 Kl. 4.8; 9.8; 10.9; 11.9
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Śruba zamkowa z łbem grzybkowym
DIN 603, PN 827, ISO 8677, M 82406
Kl. 5.8; 8.8
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Śruba z wgłębieniem imbusowym z gwintem na całości DIN 912, PN 87,
ISO 4762 M 8230, Kl. 8.8; 10.9; 12.9
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Śruba podsadzana (płużna)
DIN 605, PN 82402, ISO 8676,
Kl. 5.8; 8.8
bez pokrycia, ocynk



Śruba skrzydełkowa (motylkowa)
DIN 316, PN 82436
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Wkręt dociskowy
DIN 913, PN 82314, ISO 4026
bez pokrycia, ocynk, A2, A4




Wkręt dociskowy
DIN 914, PN 82315, ISO 4027
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Cybanty DIN 3570



Śruba śruba z uchem DIN 580,
nakrętka z uchem DIN 582



Nakrętka 6-kątna
DIN 934, PN 82144
ISO 4042, Kl. 4.8; 8.8; 10.9; 12.9
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Nakrętka 6-kątna niska
DIN 439, ISO 4035
PN 821534014
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Nakrętka kołnierkowa
DIN 6923, PN 82168, ISO 1661
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Nakrętka kołnierkowa zabezpieczeniem
DIN 6923, PN 82188, ISO 1661
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Nakrętka samo kontrująca
DIN 985, PN 82175, ISO 7040
Kl. 5.8; 8.8
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Nakrętka kołpakowa DIN 1587
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Nakrętka pazurkowa
Wersja standard i extra
bez pokrycia, ocynk



Nakrętka Rampa z wgłębieniem
imbusowym z kołnierzem stożkowym
bez pokrycia, ocynk



Nakrętka wałeczkowa niesymetryczna
bez pokrycia, ocynk



Nakrętka wałeczkowa symetryczna
ocynk



Nakrętka 6-kątna do zgrzewania
DIN 929, PN 82169
bez pokrycia



Nakrętka skrzydełkowa
wersja amerykańska, DIN 316
ocynk



Podkładka do konstrukcji drewnianych DIN 440, PN 82019, ISO 7094
bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV



Podkładka okrągła zgrubna
DIN 125 A, PN 82006, ISO 7089
bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV



Podkładka Powiększona
DIN 9021, PN 82030, ISO 7093
bez pokrycia, ocynk, A2, A4, TZN, HV



Podkładka sprężysta
DIN 127, PN 78, M 82008
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Podkładka kwadratowa
DIN 436
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Podkładka papowa
ocynk

NITONAKRĘTKI I NITY



Nit zrywalny ALU STAL z łbem płaskim ISO 15979, AL/Fe, AL/A2, AL/AL, St/St, A4/A4



Nit zrywalny z łbem poszerzonym ISO 15973, AL/Fe, AL/A2, AL/AL, St/St, A4/A4



Nit zrywalny STAL STAL z łbem wpuszczanym ISO 15980, AL/Fe, AL/A2, AL/AL, St/St, A4/A4



Nitonakrętka radełkowana z kołnierzem stożkowym
ocynk biały, A2, AL



Nitonakrętka radełkowana z kołnierzem płaskim ISO 15973
ocynk biały, A2, AL



Nitonakrętka z kołnierzem stożkowym
ocynk biały, A2, AL



Wkręt metryczny z łbem kulistym
podkładkowym z wgłębieniem
imbusowym, z gwintem na całości
ISO 7380
bez pokrycia, ocynk



Wkręt metryczny z łbem kulistym,
wgłębieniem imbusowym, z gwintem na
całości ISO 7380
bez pokrycia, ocynk



Wkręt metryczny z łbem stożkowo soczew-
kowym z gwintem na całości
bez pokrycia, ocynk



Wkręt metryczny z łbem stożkowym
z gwintem na całości
DIN 965, PN 82208, ISO 7046
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Wkręt metryczny z łbem stożkowym,
z wgłębieniem imbusowym z gwintem
na całości DIN 991, ISO 10642
bez pokrycia, ocynk



Wkręt metryczny z łbem stożkowym,
wgłębieniem imbusowym,
z wprowadzeniem, gwintem na części
DIN 991, ISO 10642
bez pokrycia, ocynk



Wkręt metryczny z łbem walcowym,
wgłębieniem imbusowym, z gwintem na
całości bez pokrycia, ocynk



Wkręt metryczny z łbem podkładkowym
z gwintem na całości DIN 967
bez pokrycia, ocynk



Wkręt metryczny z łbem podkładkowym
z zabezpieczeniem DIN 967
bez pokrycia, ocynk



Wkręt do metal z łbem walcowym
z wgłębieniem imbusowym
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Wkręt samoformujący
z łbem stożkowym
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Wkręt samogwintujący
z łbem 6-kątnym
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Wkręt do blach samowierzący z łbem 6-kątnym z podkładką
 DIN 7504, ISO15480
 bez pokrycia, ocynk



Wkręt do blach samowierzący z łbem stożkowym
 DIN 7584, ISO 15482
 bez pokrycia, ocynk



Wkręt do blach samowierzący z łbem walcowym
 DIN 7504-N, ISO 15481
 bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Wkręt do blach samowierzący z łbem podkładką (montażowy)



Wkręt do blach z łbem walcowym



Wkręt do blach z łbem podkładkowym



Wkręt do drewna z łbem 6-kątnym z gwintem na całości
 PN M-82501



Wkręt do drewna z łbem walcowym z wgłębieniem imbusowym



Wkręt UNIX z łbem stożkowym z gwintem na całości

MATERIAŁY ŚCIERNE


Tarcza do cięcia i szlifowania, ściernica listkowa



Pasy bezkońcowe



Papier ścierny rolka, krążek fibrowy, krążek rzep



Szpilka dwustronna z gwintem do drewna
i do metalu
bez pokrycia, ocynk



Szpilka dwustronna
z gwintem na części
bez pokrycia, ocynk



Szpilka z gwintem do drewna
i metrycznym
z przetłoczeniem 6-kątnym
bez pokrycia, ocynk



Szpilka z gwintem metrycznym
na całości
Od M4 do M10
bez pokrycia, ocynk




Pręt gwintowany
DIN 976, Kl.4.8, 8.8, 10.9.
bez pokrycia, ocynk, A2, A4



Haczyk do drewna sufitowy i kątowy
bez pokrycia, ocynk, A2, A4

ZŁĄCZA MEBLARSKIE



Sprężyna falista Typ A i B



Złącza z powłokami preaplikowanymi
zapobiegające odkręcaniu



Kluczyk sześciokątny (IMBUSOWY)
typu L i Z, hartowany
bez pokrycia, ocynk



Szpilka dwustronna z moletką gwint na
części
bez pokrycia, ocynk



Nakrętka pazurkowa zwykła i extra
Od M6 do M10
bez pokrycia, ocynk



Konfirmat z wgłębieniem imbusowym
bez pokrycia, ocynk



Koszulka kołka rozporowego
polipropylen, nylon



Kołek rozporowy uniwersalny
z wkrętem stożkowym



Kołek zwykły z wkrętem 6-kątnym



Kołek do wbijania z kołnierzem lub bez
kołnierza



Kołek metalowy do wbijania



Kołek rozporowy z hakiem kątowym



Kołek rozporowy z hakiem huśtawkowym



Kołek rozporowy z hakiem sufitowym



Łącznik stalowy jednorozporowy
i dwurozporowy



Lina stalowa ocynkowana, lina stalowa
ocynkowana w osłonie PCV




Mocowanie do płyt
gipsowo-kartonowych




Śruba rzymska oko + hak
Śruba rzymska oko + oko



KRATY POMOSTOWE

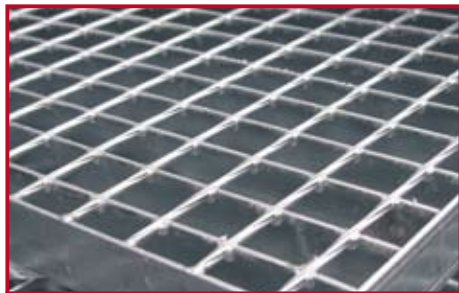


**KRATY ZGRZEWANE
OCYNKOWANE**

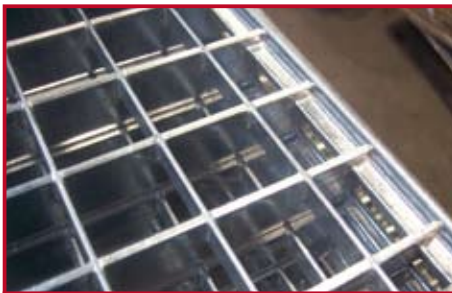

**KRATY PRASOWANE
(WCISKANE) OCYNKOWANE**




KRATY KARTONOWA

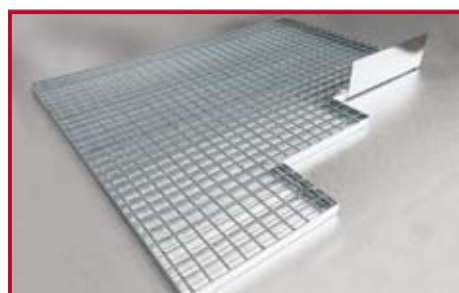


**KRATY Z WYSOKIM
OBRAMOWANIEM**




**KRATA PRASOWANA SERRATED
ze zwiększonym
współczynnikiem tarcia**

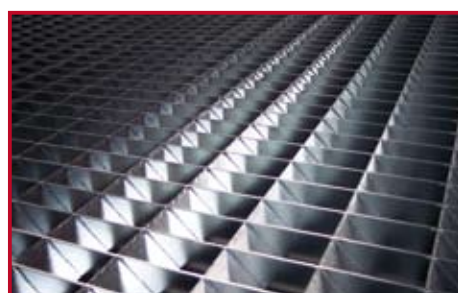


KRATY ŻALUZJOWE

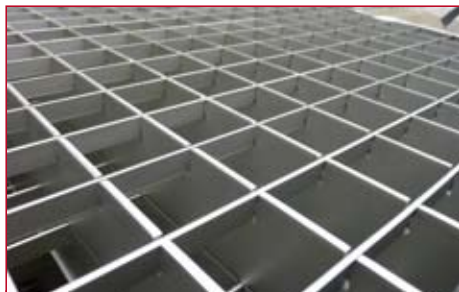

KRATY ZE STALI NIERDZEWNEJ

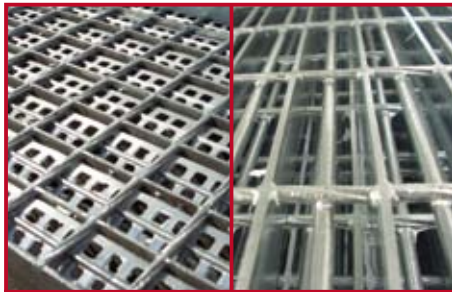

**KRATY ZAGĘSZCZANE
KRATY OFF SHORE**

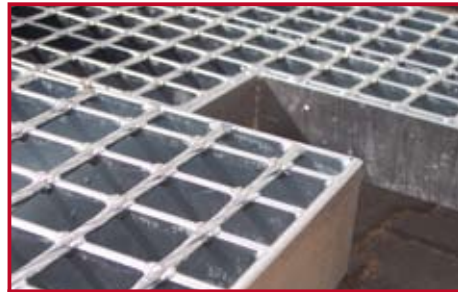


**KRATY CIĘŻKIE
do dużych obciążeń**



**KRATY Z WYCIĘCIEM
wg indywidualnego zamówienia**



SCHODY PROSTE I SPIRALNE

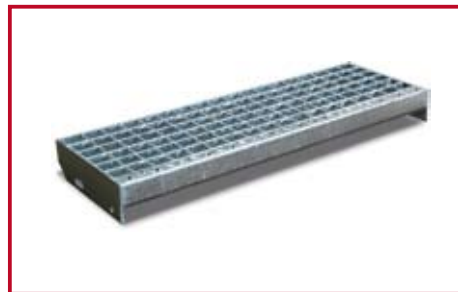


STOPNIE SCHODOWE

Kraty i stopnie produkujemy pod wymiar na życzenie klienta

SPRAWDŹ NASZE DOŚWIADCZENIE, WYKORZYSTAJ NASZE MOŻLIWOŚCI




Standardowy podział i wielkość oczek dla krat prasowanych

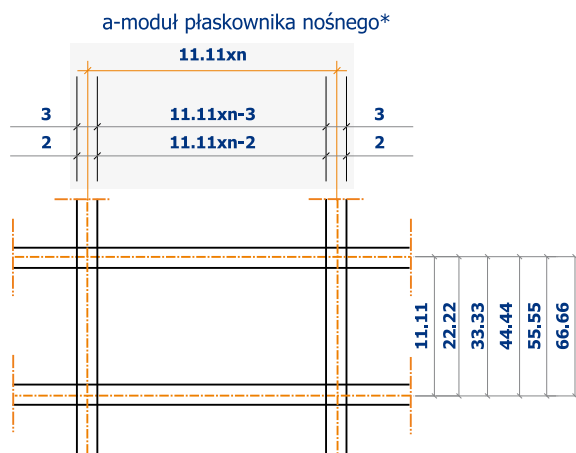

n - liczba całkowita (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Standardowy podział i wielkość oczek dla krat zgrzewanych

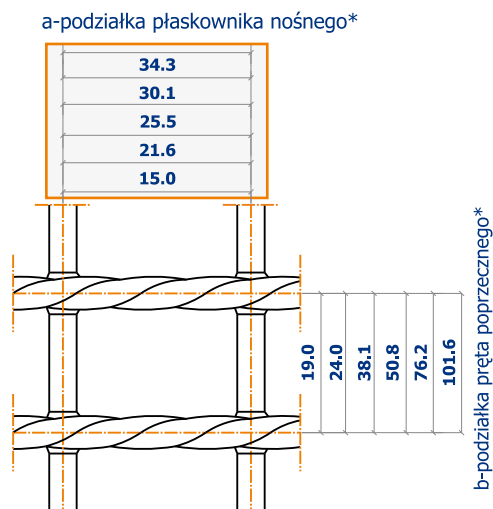

Inne możliwości po uzgodnieniu z działem sprzedaży.

Rodzaje płaskowników nośnych


h	mm	20	25	30	35	40	50	25	30	35	40	50
g		2				3						

Maksymalna długość kraty **L=2100 mm**
 Maksymalna szerokość kraty **B=1700 mm**

Rodzaje płaskowników nośnych


h	mm	20	25	30	40	25	30	40	50	70	30	40	50	60	70
g		2				3				4				5	

Maksymalna długość kraty **L=6100 mm**
 Maksymalna szerokość kraty **B=1000 mm**

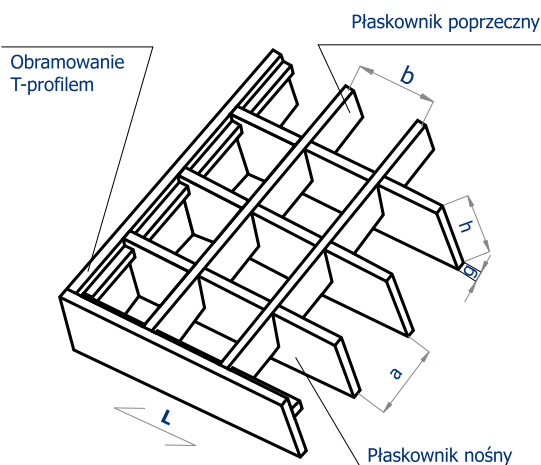


Legenda

- a - rozstaw płaskowników nośnych
- b - rozstaw płaskowników poprzecznych lub pręta żłobionego
- * wymiary w osi [mm]
- h - wysokość płaskownika nośnego
- g - grubość płaskownika nośnego
- c - grubość obramowania
- B - szerokość kraty
- L - długość kraty (wzdłuż płaskowników nośnych)

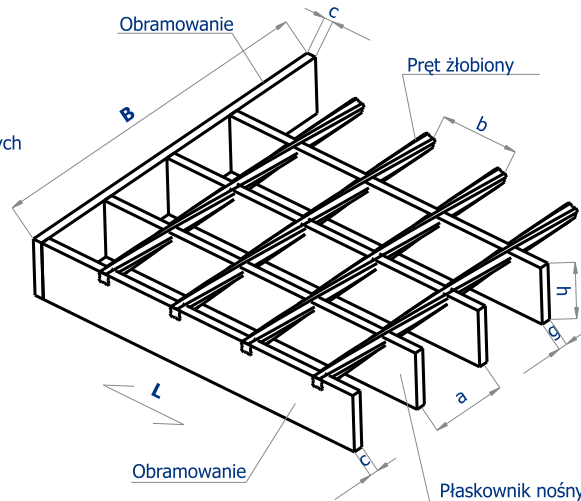


Kraty wykonujemy w tolerancji +0, -4 [mm].


Uchwyt standardowy



Uchwyt hakowy

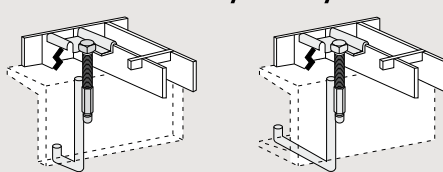


Uchwyt do łączenia krat




STOPNIE SCHODOWE

Stopnie schodowe wykonywane są na bazie krat zgrzewanych i prasowanych.

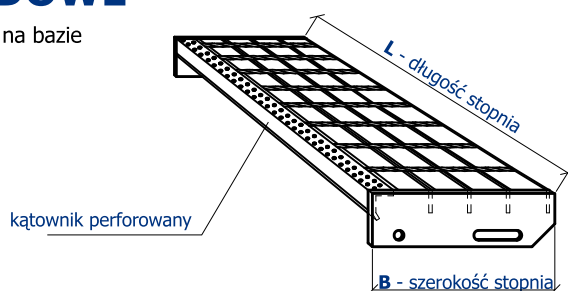

STANDARDOWA BLACHA BOCZNA

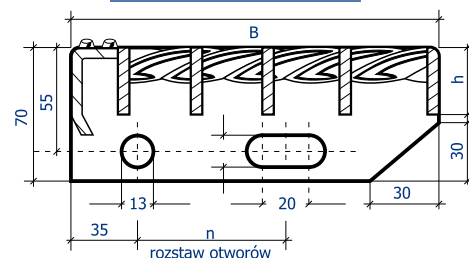



Naszym klientom oferujemy sprzedaż gotowych standardowych wyrobów z magazynu takich jak : kraty zgrzewane, kraty prasowane stopnie schodowe oraz uchwyty do montażu krat

Dostępność poszczególnego asortymentu należy zawsze ustalić z działem sprzedaży

Stopnie schodowe ocynkowane SOZ z krat zgrzewanych

Oczko (mm) Soz/34x38	L X B (mm)	Płaskownik nośny (mm) 25 x 2 , 30 x 2 , 30 x 3
	600 x 240	
	800 x 240	
	800 x 270	
	1000 x 270	
	1000 x 240	
	1200 x 270	

Stopnie schodowe ocynkowane SOZ z krat zgrzewanych

Oczko (mm) Soz/34x38	L X B (mm)	Płaskownik nośny (mm) 25 x 2 , 30 x 2 , 30 x 3
	500 x 1000	
	600 x 1000	
	700 x 1000	
	800 x 1000	
	900 x 1000	
	1000 x 1000	
	1100 x 1000	
	1200 x 1000	


DOSTAWA 24 H - Materiał z magazynu
BLACHY PERFOROWANE, SIATKI PLECIONE, SIATKI ZGRZEWANE


- Siatki plecione
- Siatki zgrzewane
- Blachy perforowane
- Blachy lawetowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo blachy perforowane o różnorodnym kształcie oczek: oczka okrągłe , kwadratowe , prostokątne owalne.


Standardowe formaty blach perforowanych: 1000x2000, 1250x12500, 1500x3000

Oferujemy również nietypowe formaty pod zamówienia klienta, istnieje możliwość zamówienia małych formatek.






- » Pręty ciążnione stalowe okrągłe (od fi 2 do fi 200mm)
- » Płaskowniki ciążnione (od 10x1 do 500x50mm)
- » Płaskowniki ciążnione kliniaste
- » Pręty ciążnione kwadratowe (od fi 5 do fi 150)
- » Pręty ciążnione sześciokątne (od fi 9 do fi 90)
- » Pręty ciążnione trójkątne
- » Profile ciążnione pod chrom

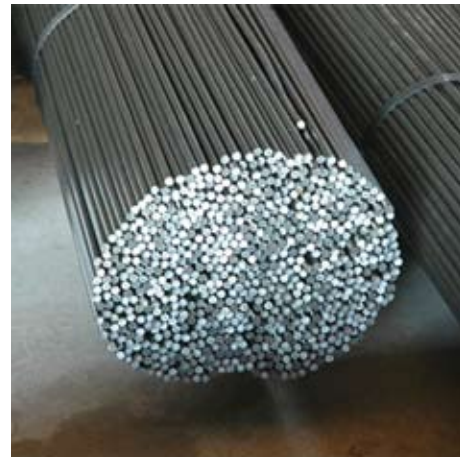**STAL NIERDZEWNA**

- » Pręty
- » Płaskowniki
- » Ceowniki
- » Profile
- » Rury
- » Blachy w arkuszach
- » Kręgi blach –zimno walcowane wykonane zgodnie z EN 10259
- » Blachy mazerowane
- » Blachy dekoracyjne

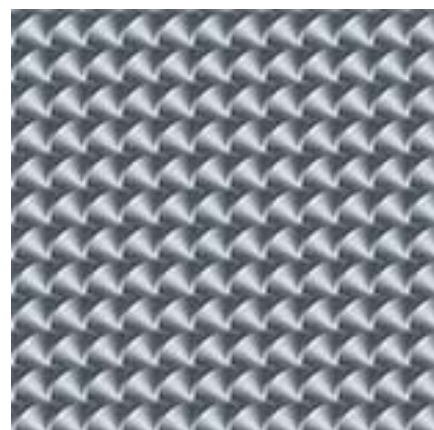



- » Kolana
- » Trójniki
- » Redukcje
- » Dennice
- » Połączenia kołnierzowe-Kołnierze - Wywijki
- » Złączki gwintowane
- » Zawory
- » Ermeto
- » Uchwyty



➤ Gatunki stali

H13JS , H24JS, H25T, H26N4, H18N9, H23N13, H20S12S2,
H23N18, H18N25S2, H16N36S2

- » Pręty żaroodporne
- » Rury żaroodporne
- » Blachy żaroodporne





Blachy

- » zimnowalcowane
- » gorącwalcowane
- » ocynkowane
- » żeberkowe (ryflowane)

Pręty

- » zbrojeniowe
- » okrągłe
- » kwadratowe
- » płaskie
- » sześciokątne

Rury

- » przewodowe i konstrukcyjne
- » kotłowe
- » kwadratowe
- » ogólnego przeznaczenia



STAL NARZĘDZIOWA GATUNKOWA



- » stale narzędziowe do pracy na zimno i na gorąco
- » stale do hartowania i obróbki cieplnej
- » stale sprężynowe
- » stale szybkotnące
- » stale do nawęglania
- » stale do azotowania
- » stal do ulepszania
- » stal do nawęglania





➤ Aluminium

- » A1, PA1, PA2, PA5, PA11, PA20, PA0, PA13, PA43, PA38, PA4, PA6

Dostępne wyroby aluminiowe:

- » Pręty aluminiowe okrągłe
- » Pręty aluminiowe sześciokątne
- » Pręty aluminiowe kwadratowe
- » Płaskowniki
- » Kątowniki
- » Teowniki
- » Ceowniki
- » Rury okrągłe
- » Rury kwadratowe
- » Rury Prostokątne
- » Blachy gładkie
- » Blachy w zwojach - kręgach
- » Blachy ryflowane podestowe



➤ Brąz

- » PRĘTY
- » RURY
- » PŁASKOWNIKI
- » TAŚMY
- » BLACHY
- » ODLEWY
- » TULEJE


➤ Miedź

- » BLACHY MIEDZIANE i TAŚMY
- » PRĘTY i PŁASKOWNIKI
- » RURY
- » PROFILE i DRUTY
- » BLACHODACHÓWKI MIEDZIANE



➤ Mosiądz

- » PRĘTY OKRĄGŁE
- » PRĘTY SZEŚCIOKĄTNE
- » RURY
- » PŁASKOWNIKI
- » TAŚMY i BLACHY
- » ODLEWY

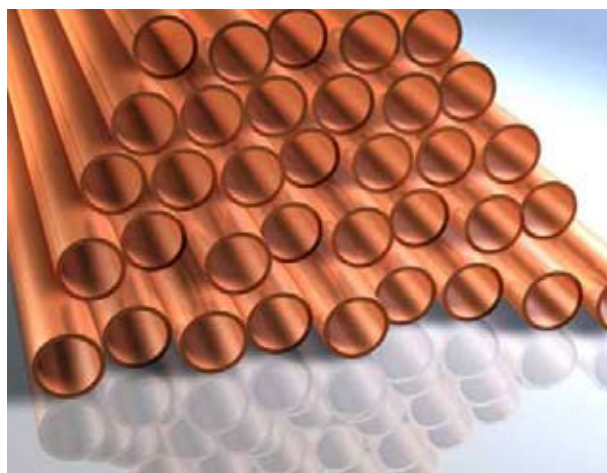

PRODUKCJA ŚRUB

PHU ANDPOL Andrzej Strzykowski

ul. Drużbackiej 15
62-500 Konin
NIP: 665-237-81-99
REGON: 311561396
Tel: 63 244-10-92
Tel/Fax 63 211-18-18
Tel.kom: 693-121-766
Tel.kom: 605-910-555
biuro@andpolkonin.pl

SPRZEDAŻ ŚRUB

ANDPOL PLUS Danuta Strzykalska

ul. Drużbackiej 15
62-500 Konin
NIP: 665-141-31-20
REGON: 301987223
Tel: 63 244-10-92
Tel/Fax 63 211-18-18
Tel.kom: 605-910-555
Tel.kom: 693-121-766
md@andpolkonin.pl
andrzej@andpolkonin.pl



PRODUKCJA KRAT POMOSTOWYCH Sprzedaż wyrobów hutniczych

ANDPOL BIS Andrzej Loch

ul. Drużbackiej 3
62-500 Konin
NIP: 665-259-37-85
REGON: 301987000
Tel: 63 242-80-75
Tel/Fax: 63 211-18-18
Tel.kom: 695-895-198
Tel.kom: 600-450-268
biuro@andpolkonin.pl

BIURO HANDLOWE – MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH

ul. Posoka 39
62-500 Konin
Czynne od pon. – pt., godz.: 8:00-16:00

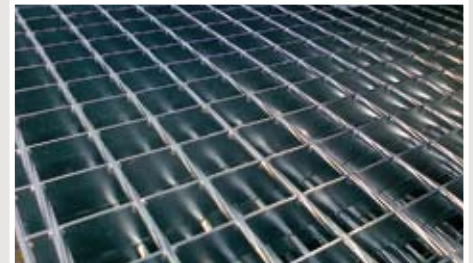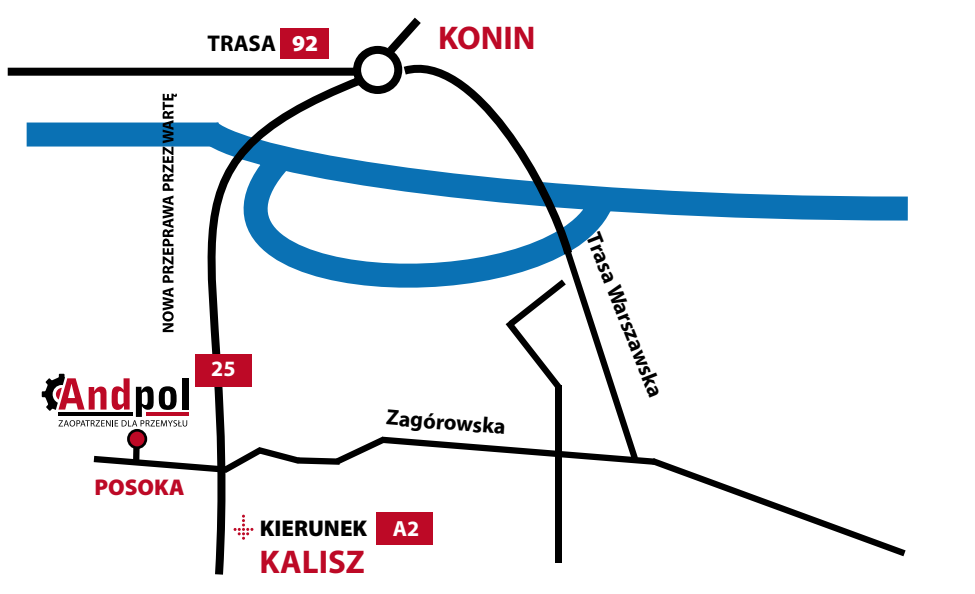

www.andpolkonin.pl
www.srubkon.pl
www.kratynierdzewne.pl

